


CAT 3 UTP 50 Port Sonlandırma Paneli

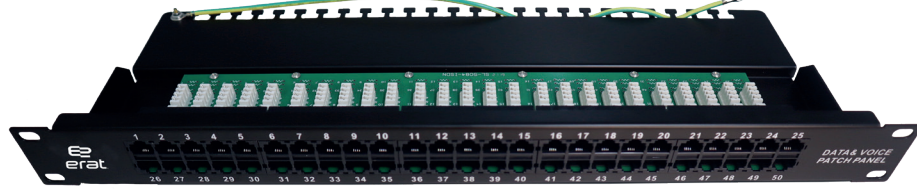

Özellikler

- Kurulum için gerekli tüm aksesuarlar (etiketler, renkli ikonlar, organizeler, kablo bağları, vida- somun) dahil paketleme
- Kablo sonlandırmalarının ve patch panel etiketlemesinin kısa sürede, kolay ve düzenli yapılmasını sağlar. Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
- Patch panel arka tarafı için organizeler basit ve kolay sonlandırma ve kablo düzenlemesi sağlar.
- Yüksek kalitede metal çerçeve. Sağlam ve kurulumu kolay dizayn.
- Kategori: CAT 3
- 483 mm (19") kabin montajına uygun
- EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo montajı
- Kablo bağı ile kablo sabitleme
- Merkezi toprak bağlantısı
- Kelepçe: > 200 acc. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5'e göre
- IDC kablo boyutu: 22 – 26 AWG katı ve çok telli iletken
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)
- Port: 50

Fiziksel Özellikler

İletken Aralığı	22 ila 26 AWG, Katı veya telli Kablolar
Metal Çerçeve	Galvanizli Çelik
Standart Renk	Siyah
Konnektör Modül Tutucusu	Alev geciktirmeli plastik bileflen, UL 94 V-0
Plastik Çerçeve malzemesi	Alev geciktirmeli plastik bileflen, UL 94 V-0
Plug Tutma Kuvveti	140N min.
Depolama Sıcaklığı	-20 to +80C
Çalışma Sıcaklığı	-40 to +60C
Paketleme	1 adet/kutu