


CAT 6A / 7 FTP PLUG

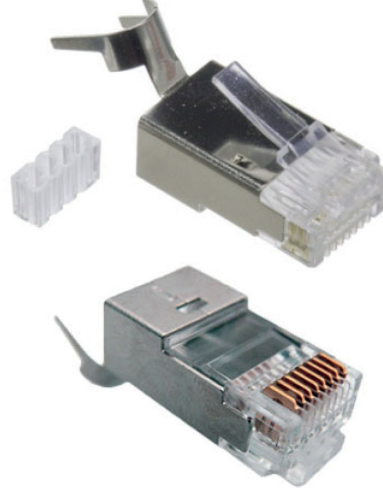

Teknik Özellikler

Cinsiyet	Erkek
Performans Kat	Cat6
Aktarım Hızı	500 Mhz
Renk	Saydam, Diğer Renk Seçenekleri
Ana meteryal	100% İthal Japon PC
ULYanıclık Derecesi	UL 94-V2
Temas	Pirinç,3 Çatal Normal 50U" Altın Kaplama
İç Tel	1.1mm, Diğer Tel Seçenekleri için bizimle iletişime geçiniz.
Çalışma Sıvıklığı Aralığı	-40 ° +85C
Dayanıklılık	750 tak - çıkar
MOQ	5.000adet
Paketleme	Normalde 1000adet/çanta, Diğer Paketleme Seçenekleri
Koruma	Bakır korumalı kabuk
Sertifikalar	UL, CSA, CE, SGS, ROHS, ISO:9001

Elektiriksel Değerler

Akım	125V AC,1.5A@25C
İzolasyon Direnci	500M Ohm dak, 100V DC/dak
Gerilim Direnci	1000V AC/1 dakika arızasız
Temas Direnci	20M Ohm Maks.