

## Fiber Optik Ek Kutusu - Tip 1




### Özellikler

- Yüksek kimyasala dayanıklı yapı.
- Kilitli kaset sistemi ile montaj kolaylığı sağlar.
- Yüksek kalitede , su geçirmez, yeniden kullanılabilir yapıdadır.
- SM ve Ribbon kablo ek tiplerine uygundur.
- GPON ve FTTx uygulamaları için 8 port kablo girişi mevcuttur.
- Ürün ölçüleri sayesinde en küçük manhollerde bile uygulama kolaylığı sağlar.
- Sıkışmayı önleyen silikonlu ek koruyucu yuvası mevcuttur.
- Çoklu buffer girişlerinde kaset içindeki fiberlerin rahatça yönlendirilmesini sağlar.

### Kullanım Yerleri

- Menholde, Havai ve direk gömülebilir olarak.
- Fiber optik ara dağıtım noktalarında.
- Bina ve kampüs network uygulamalarında.

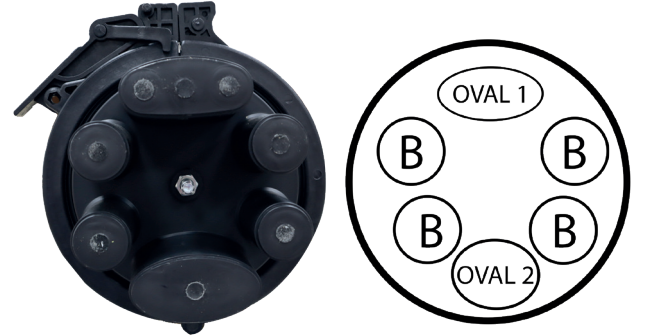

### PARAMETRELER

Ölçüler	480mm / Çapı:160mm
Port Sayısı	8 Giriş
Max. B Port Ölçüsü	25.00mm
Max. Oval 1 Ölçüsü	65.00mm Min. 8mm / Max. 25mm
Max. Oval 2 Ölçüsü	50.50mm Min. 8mm / Max. 18mm
Kaset Kapasitesi	12/24 core
Kaset Sayısı	6 Kaset
Ek Kapasitesi	4 / 12 / 24 / 36 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 core
Merkez Elemanı Sabitleme Yeri	Galvanizli Paslanmaz Çelik / FRB
Kablo Rezerv Yuvası	6 bufferlı fiber optik kabloda 2 mt sarılabilir. (Kablo buffer sayısına göre değişiklik gösterir.)