

# ERATSLIDE 1U RAILED PATCH PANEL SERİSİ



**erat**


## ERATSLİDE 1U RAİLED PATCH PANEL SERİSİ




Ürün Ailesi  
Raylı Panel

- Standartlar
- 19"
- 1 Rack Unit

Koruma Derecesi



IP 10

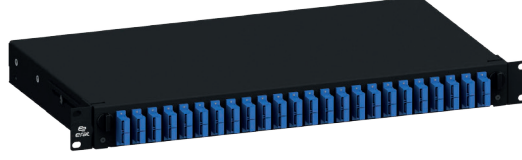

Y 44 mm

G 434 mm

D 243 mm



Renk Seçenekleri  
Açık Gri (RAL7035)  
Siyah (RAL9005)



Ağırlık

Net 3 kg

Brüt 3,43 kg

### Ön Açıklama

Eratslide 1RU teleskobik raylı patch panel, temel formu ve seçtiğiniz panel kombinasyonları ile birlikte veya panelsiz temin edilir . Panel ayrıca gerekli adaptör ile birlikte önceden montajlanmış olarak da temin edilebilir veya proje ihtiyaçlarınızı karşılamak için montajlı pigtailler ve fiber sarım ile birlikte de temin edilebilir. Tepsi, tamamen ürün içine yerleştiginde plastik çeyrek dönüşlü kilit ile yerine kilitlenir, tepsi teleskobik raylar ile birlikte tamamen açılabilir . Ürün cihaz dikmeye takıldıktan sonra bile basit kurulum, kolay bakım ve erişim için mükemmel bir çalışma platformu sağlar . Ürün minimal tasarımı ile, ön ek kablolarının yanı sıra arka kablo bağlantılarına ulaşım kolaylığı sağlar . Standart paneller, tam saha konfigürasyonu için boş, saha sonlandırması için kablo montajı ve adaptör plakaları ile yarı montajlı veya kullanıcılar tarafından belirlenen montaj şekli ile fabrikadan istenilen şekilde teslim edilebilir.

### Özellikler

- 48 Fiber Kapasitesi
- Her tip konnektör ile uyumlu
- 4 adet freedom panel seçeneği
- Bağlantı kulakları için derinlik ayarı
- Arka Kablo Giriş Noktaları
- Cihaz dikmeye arkadan bağlanma opsiyonu
- Hafif ve sağlam Yapı
- Farklı Kasetlere uyumlu bağlantı yerleri
- Çıkarılabilir adaptör panelleri

### Teknik Özellikler

- Soguk Haddelenmiş Çelik (DKP)
- Teleskobik Ray
- Dayanıklı dokulu elektrostatik toz boya kaplama, Siyah (RAL9005) veya Açık Gri (RAL7035)
- 19" Cihaz Dikme Standartı
- Plastik Çeyrek Dönüşlü Kilitleme
- Kablo Girişi 21mm(2 adet),
- Kablo Girişi 23mm(2 adet)
- RoHS Uyumluluğu



## ERATSLIDE 1U RAILED PATCH PANEL SERİSİ



### Ölçüler

