

FTTH ÇELİK ASKI TELLİ DROP FİBER OPTİK KABLO

A-N(ZM)H-SH

IEC 60793-1-2, IEC 60794-3-12

Havai Çelik Drop Fiber Optik Kablolar



KULLANIM ALANLARI

Harici ve dahili fiber optik uygulamalarında kullanılabilir.

KABLO YAPISI

Fiberler ile birlikte iki adet çelik tel destek elemanı, çelik askı teliyle birlikte HFFR malzeme ile kılıflıdır. Su bloklama özelliğine sahiptir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Fiber Tipi	SM G652 D, G657 A1, G657 A2
Dış Kılıf Rengi	Siyah - LSZH-HFFR

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Fiziksel Testler	Değerler	Standartlar
Kısa Dönem Gerilme Dayanımı	600 N	IEC 60794-1-2 E1
Uzun Dönem Gerilme Dayanımı	300 N	IEC 60794-1-2 E1
Bükülme Yarıçapı	20 x kablo çapı	IEC 60794-1-2 E11
Çalışma Sıcaklığı	-30 to +60 °C	IEC 60794-1-2 F1
Montaj Sıcaklığı	-20 to +50 °C	IEC 60794-1-2 F1


MARKALAMA, PAKETLEME, AMBALAJ BİLGİSİ

Markalama	Erat Kablo <Üretim Yılı> <Fiber Sayısı ve Tipi> <Metre>
Paketleme	1000 mt ±%5
Ambalaj Bilgisi	Kontrplak Makara

TEKNİK VERİLER

Lif Sayısı	FRP	Çelik Askı Tel	Dış Çap (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
1	0.5mm	1x 1.0mm Çelik Tel	2.0x5.0±0.2	23
2	0.5mm	1x 1.0mm Çelik Tel	2.0x5.0±0.2	23
4	0.5mm	1x 1.0mm Çelik Tel	2.0x5.0±0.2	23

KABLO YAPISI

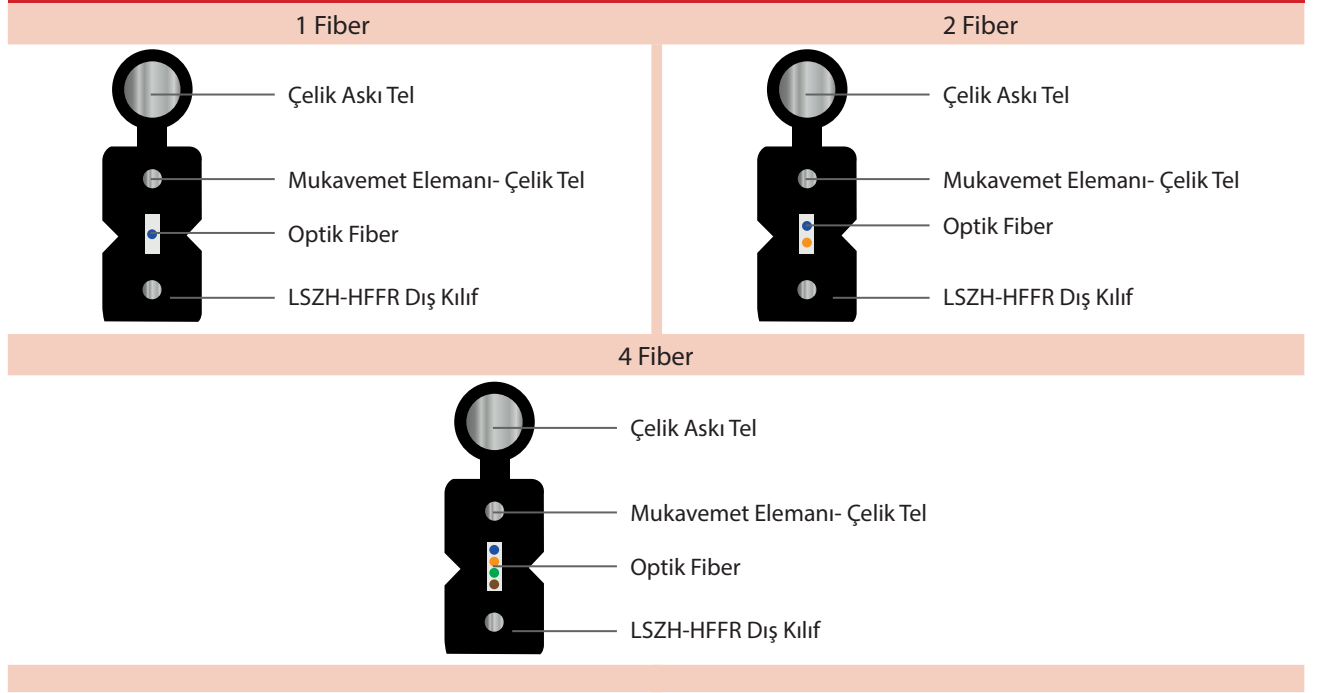

FİBER RENK KODU / TIA-598 - A

	1- Mavi		2- Turuncu		3- Yeşil		4- Kahverengi
---	---------	---	------------	---	----------	---	---------------