

# FTTH ÇELİK ASKI TELLİ FRP DROP FİBER OPTİK KABLO

A-N(ZN)H-SH  
IEC 60793-1-2, IEC 60794-3-12

Havai FRP Drop Fiber Optik Kablolar



## KULLANIM ALANLARI

Harici ve dahili fiber optik uygulamalarında kullanılabilir.

## KABLO YAPISI

Fiberler ile birlikte iki adet FRP destek elemanı, çelik askı teliyle birlikte HFFR malzeme ile kılıflanır. Su bloklama özelliğine sahiptir.

## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Fiber Tipi	SM G652 D, G657 A1, G657 A2
Dış Kılıf Rengi	Siyah - LSZH-HFFR

## MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Fiziksel Testler	Değerler	Standartlar
Kısa Dönem Gerilme Dayanımı	600 N	IEC 60794-1-2 E1
Uzun Dönem Gerilme Dayanımı	300 N	IEC 60794-1-2 E1
Bükülme Yarıçapı	20 x kablo çapı	IEC 60794-1-2 E11
Çalışma Sıcaklığı	-30 to +60 °C	IEC 60794-1-2 F1
Montaj Sıcaklığı	-20 to +50 °C	IEC 60794-1-2 F1


## MARKALAMA, PAKETLEME, AMBALAJ BİLGİSİ

Markalama	Erat Kablo <Üretim Yılı> <Fiber Sayısı ve Tipi> <Metre>
Paketleme	1000 mt ±%5
Ambalaj Bilgisi	Kontrplak Makara

## TEKNİK VERİLER

Lif Sayısı	FRP	Çelik Askı Tel	Dış Çap (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
1	0.5mm	1x 1.0mm FRP	2.0x5.0±0.2	21
2	0.5mm	1x 1.0mm FRP	2.0x5.0±0.2	21
4	0.5mm	1x 1.0mm FRP	2.0x5.0±0.2	21

## KABLO YAPISI

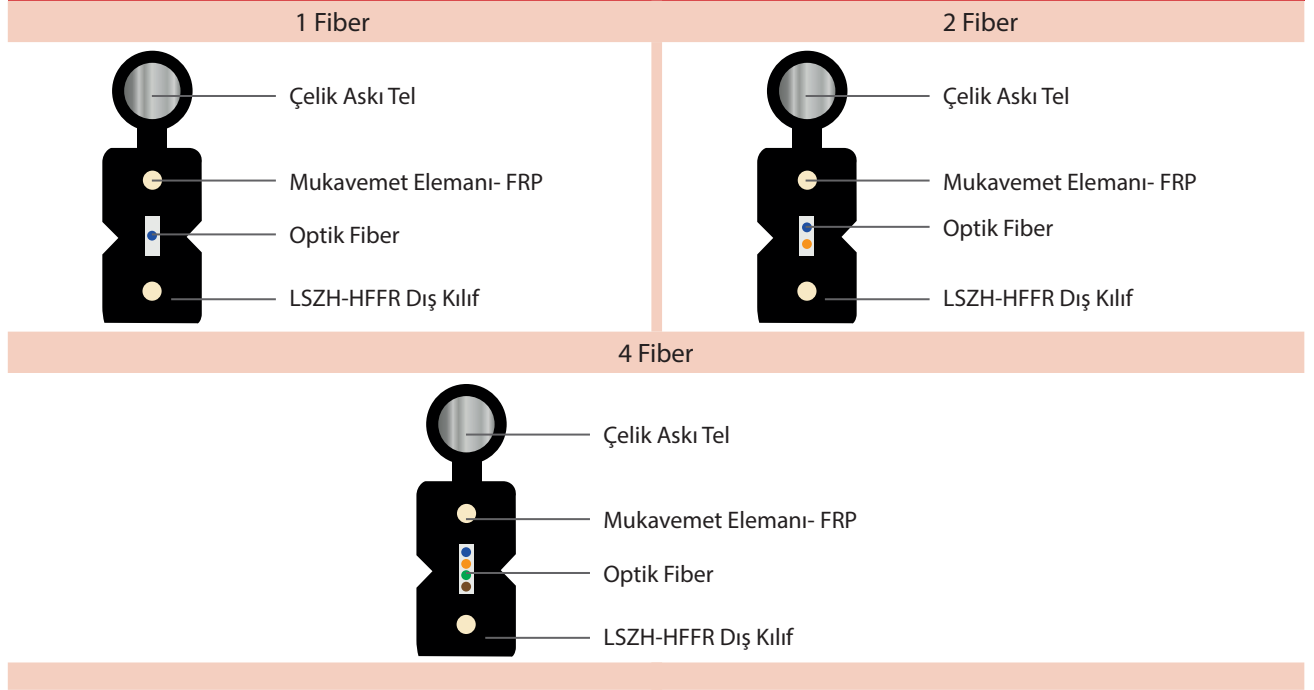

## FİBER RENK KODU / TIA-598 - A

	1- Mavi		2- Turuncu		3- Yeşil		4- Kahverengi
---	---------	---	------------	---	----------	---	---------------