


# ÇOK TÜPLÜ FİBER KABLOLAR SJCSA HAVAI - CAM ELYAF - JELLİ - PE

A-DF(ZN)(SR)2Y

IEC 60793-1-2, IEC 60794-3-12

Çok Tüplü, Ondüle Çelik Zırh, Tek Kılıflı, Jel Dolgulu Askı Telli Fiber Optik Kablolar

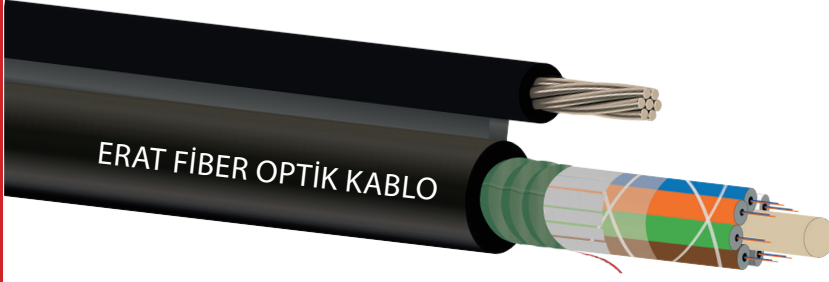

KULLANIM ALANLARI	KABLO YAPISI
Uzun mesafe ve yerel haberleşme ağlarında havai hatlarda direkler arasına Askı Telinden asılarak kullanılır.	Gevşek tüpler içerisine boyalı fiber elyaf lar yerleştirilir, daha sonra cam elyaf ile birlikte Ondüle çelik bant zırh olarak uygulanır. Askı tel ile birlikte MDPE/HDPE malzeme ile kılıflandır.

## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Fiber Tipi	SM 9/125 G652 D, G657 A1, G657 A2, G657 B3, G655 MM 62.5/125 OM1, 50/125 OM2, 50/125 OM3, 50/125 OM4 , 50/125 OM5
Tüp Malzemesi	PBT & PBT+PC
Tüp Dolgu Jeli	Tiksotropik Jel
Jel Yapısı	Petroleum Dolgu Jeli
Dolgu Malzemesi	Polyester Tape
Mukavemet Elemanı	Şişebilen Cam Elyaf
Zırh	Ondüle Çelik Bant
Askı Tel	7x 0.92 mm Çelik Tel (müşteri talebine göre değiştirilebilir)
Askı Tel Dış Çap	5.8±0.3 mm (çelik tel çapına bağlıdır)
Soyma İpi	Aramid Soyma İp
Dış Kılıf	Siyah-MDPE/HDPE

## MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Fiziksel Testler	Değerler	Standartlar
Germe Dayanımı (Çalışma)	4000 N	IEC 60794-1-2 E1
Germe Dayanımı (Montaj)	6000 N	IEC 60794-1-2 E1
Çarpma Dayanımı	10 J, 3 etki	IEC 60794-1-2 E4
Ezme Dayanımı	2000 N / 10 cm	IEC 60794-1-2 E3
Su Sızdırmazlık	24 saat 3 m uzunluk	IEC 60794-1-2 F5
Bükülme Yarıçapı	20 x kablo çapı	IEC 60794-1-2 E11
Çalışma Sıcaklığı	-40 to +80 °C	IEC 60794-1-2 F1
Depolama Sıcaklığı	-40 to +80 °C	IEC 60794-1-2 F1

## MARKALAMA, PAKETLEME, AMBALAJ BİLGİSİ


Markalama	Erat Kablo <Üretim Yılı> <Fiber Sayısı ve Tipi> <Metre>
Paketleme	2000 mt ±%5
Ambalaj Bilgisi	Ahşap Makara

**TEKNİK VERİLER**


Fiber Sayısı	Gevşek Tüp Sayısı	Kör Fitol Sayısı	Gevşek Tüp Çapı (mm)	Dış Çap (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
24	2	4	1.85±0.05	10.8*19.0±0.5	182
24	6	0	1.85±0.05	10.8*19.0±0.5	192
48	4	2	1.85±0.05	10.8*19.0±0.5	184
48	6	0	1.85±0.05	10.8*19.0±0.5	191
72	6	0	1.85±0.05	10.8*19.0±0.5	193
96	8	0	1.85±0.05	11.5*19.7±0.5	218
144	12	0	1.85±0.05	14.2*22.4±0.5	285
288	24	0	2.1±0.05	17.5*25.7±0.5	375

**KABLO YAPISI**


24 Fiber 2x12

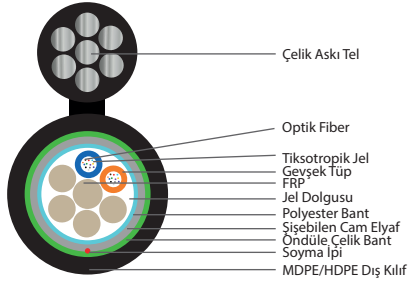


24 Fiber 6x4

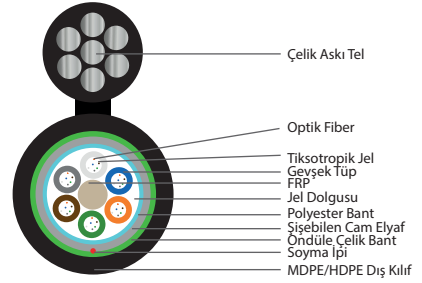


48 Fiber 4x12

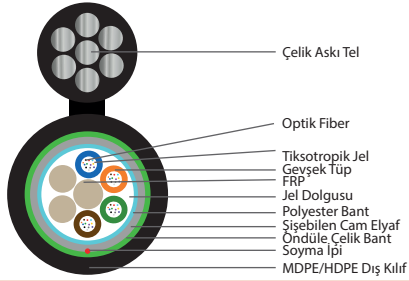


48 Fiber 6x8

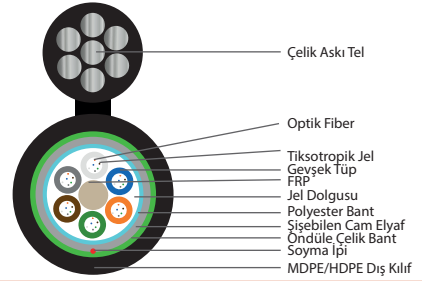


72 Fiber 6x12

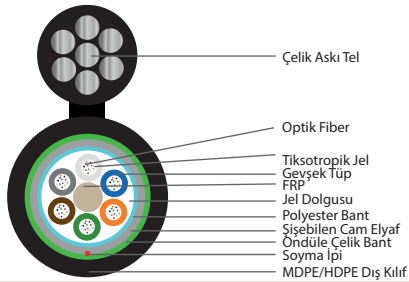


96 Fiber 8x12

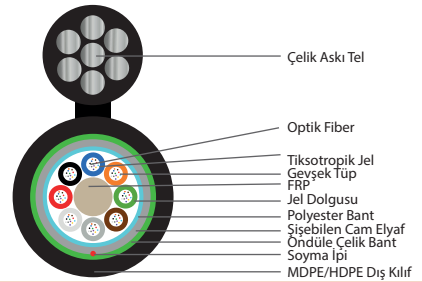

144 Fiber 12x12

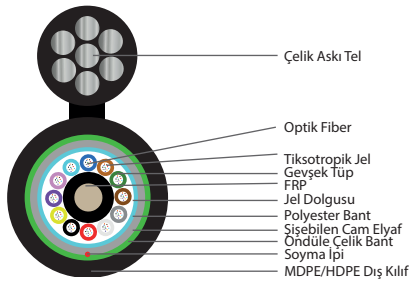



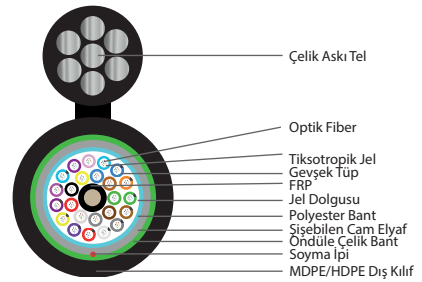









288 Fiber 24x12



**FİBER RENK KODU / TIA-598 - A**

	1- Mavi		7- Kırmızı		13- Mavi / Siyah Çizgili		19- Kırmızı / Siyah Çizgili
	2- Turuncu		8- Siyah		14- Turuncu / Siyah Çizgili		20- Naturel
	3- Yeşil		9- Sarı		15- Yeşil / Siyah Çizgili		21- Sarı / Siyah Çizgili
	4- Kahverengi		10- Menekşe		16- Kahverengi / Siyah Çizgili		22- Menekşe/ Siyah Çizgili
	5- Gri		11- Pembe		17- Gri / Siyah Çizgili		23- Pembe / Siyah Çizgili
	6- Beyaz		12- Aqua		18- Beyaz / Siyah Çizgili		24- Aqua / Siyah Çizgili

**GEVŞEK TÜPLERİN RENGİ / TIA-598**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
Mavi	Turuncu	Yeşil	Kahverengi	Gri	Beyaz	Kırmızı	Siyah	Sarı	Menekşe	Pembe	Aqua

Not: 12'den fazla tüp için siyah çizgili