

## KR12



Swift KR12, tek bir fiberden birden fazla fibere birleştirme yapabilen yüksek kaliteli bir füzyon birleştirme makinesidir. şerit lifi. Bu birinci sınıf füzyon birleştirici, üstün optik performans ve gelişmiş üretkenlik sağlayan, dosyalanmış fiber eklemeler için güçlü bir seçenek sunar.

### Faydaları

- Füzyon birleştirme dahil 7 Dakikada Şeritleme
- Düşük ışık koşulları için rüzgar kapağına takılı LED lamba
- İnternet üzerinden uzaktan bakım

### Özellikler

- Elektrostatik dokunmatik özellikli geniş 5,0 inç renkli LCD monitör
- ekran
- Kullanıcı dostu GUI.
- Büyük kapasiteli güçlü lityum polimer pil
- : 4.700 mAh
- Şok, Toz ve Suya Dayanıklılık
- Düşük ışık için rüzgar kapağına takılı LED lamba
- durum



### Patented




#### Rotating Blade Life

Up to **2,000** times for 12 fibers  
Optional **4,200** times for 12 fibers

### Patented

#### Ribbonizing Holder Kit

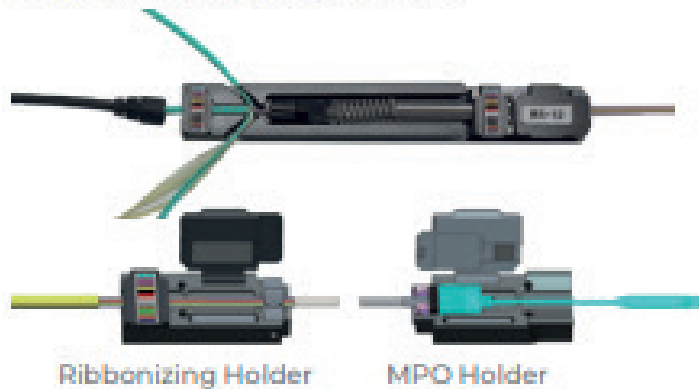

Özellikler	
KATEGORİ	TANIM
Fiber hizalaması	Kurdele
Uygulanabilir lifler	SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655)
Lif sayısı	Tek fiber, 2~12 Şerit fiber
Uygulanabilir fiber boyutları	Tek: Kaplama çapı 125, Kaplama çapı 250, 900 Şerit: Kaplama çapı 125, Şerit elyaf kalınlığı 0,25 ila 0,40 mm
Fiber yarıklar uzunluğu	10 mm
Ekleme modları	Ekleme modu: 300, Isıtma modu: 100
Ortalama ekleme kaybı	SM: 0,05dB, MM: 0,02dB, DS: 0,08dB, NZDS: 0,08dB
Geri dönüş kaybı	> 60dB
Ekleme süresi	Standart SM (ITU-T G.652) ile tipik 16 saniye
Ekleme kaybı tahmini	Mevcut
Kol ısıtma süresi	1~2 çekirdek 20 saniye, 4~12 çekirdek 50 saniye
Uygulanabilir koruma kılıfı	40mm, 60mm (Fiber), Mikro
Ekleme sonucunun saklanması	Dahili hafızada saklanacak son 10.000 sonuç. (Resim 10.000 sonuç)
Gerilme testi	2N
Çalışma koşulları	Yükseklik: Deniz seviyesinden 0~3.660 m yukarıda, Sıcaklık: -10~50, Nem: %0~95, Rüzgar: 15 m/s, Yoğuşmasız, Toz geçirmez, Su geçirmez, Darbeye dayanıklı
Depolama koşulları	Sıcaklık: -40°C~80°C, Nem: %0~95
Boyutlar	130(G) x158(U) x126(Y)mm (Kauçuk hariç)
Ağırlık	2,1 kg (Pil dahil)
Görüntüleme yöntemi ve ekran	İki CMOS kamera ve Elektrostatik dokunmatik ekranlı 5,0 inç renkli LCD monitör
Fiber görünümü ve büyütme	20X, Maksimum 60X
Güç kaynağı	100~240V
Tam şarjlı akü başına ekleme/ısıtma sayısı	4.700mAh ile 125 döngü ve 6.000mAh ile 160 döngü
Elektrot ömrü	1.500'den fazla ekleme
Terminaler	USB, Harici Güç (araba puro jakı için DC 12V mevcuttur), DC Çıkışı 13,2~16,8V

Standart paket		
KATEGORİ	MODEL	Q'ty
Ark Füzyon Birleştirici	SWIFT KR12	1
Kullanıcı rehberi	UCLSwift Web Sitesinden İndirin	
Yedek elektrot	EI-28	1 pair
Taşıma Çantası	Hard Case	1
Pil	4,700mAh	1
AC Adaptörü	-	1
Fiber Tutma	H7-Series	1 pair
satır	CI-03RT	1
Manuel striptizci	IHS-12 (DC)	1
Alkol dağıtıcısı	-	1
Alet kutusu	-	1
USB kablosu	-	1
DC çıkış Kablosu	-	1
Kol Yükleyici	-	2

Opsiyonel Paket	
KATEGORİ	MODELİ
Pil	6.000 mAh
Satır Bıçağı	BI-07
Elektrot	EI-28
Harici güç	Araba puro jakı için DC 12V mevcuttur
Elbise kolu	R-F40 (40mm)
Kol Kelepçesi	-
Fiber Optik Tutucu	H7-4-10, H7-8-10, H7-12-10, H7-250-10,
Şeritleme Tutucu Kiti	H7-900-10, H7-2.5-10, H7-IN-10, H7-2-10,
Şerit Ayırıcı	H7-6-10, H7-10-10, MPO-10, KR7-12
Wi-Fi Kartı	-