

# 19" ERATline 400P Serisi

## Dikili Tip Kabinetler

Genişlik: 600 mm

Derinlik : 1000 mm



### Kalite Standartları:

ISO 9001:2015 Kalite Güvence Sistemi  
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

### Ürün Test ve Uygunluk Standartları:

- TSE:EN 61587-1 Elektronik donanım için mekanik yapılar
- IEC 60917 ve IEC 60297 serileri için deneyler
- Soğuk, kuru sıcaklık ve yaş sıcaklık (çevrimli: EN61587-1/4.2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 , IEC60068-2-30
- Kabinler ve raflar için kaldırma deneyleri: EN61587-1/5.2.1
- Kabinler ve raflar için bükülmezlik deneyleri: EN61587-1/5.2.2
- Kabinler için titreşim ve mekanik darbe deneyleri: EN61587-1/5.3.1, EN61587-1/5.3.3, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
- Topraklama: EN61587-1/6.2
- Yanmazlık: EN61587-1/6.3
- IP koruma Sınıfı (IP Kodu): IP20, EN61587-1/6.4 ve EN60529
- IK koruma Sınıfı ( IK Kodu): IK07; TS EN 62262 (Eski No: TS EN 50102+A1)
- TS EN 13501-1+A1 Yapı mamülleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma, boya yanmazlık dayanımı
- TS EN ISO 9227 Yapay atmosferlerde korozyon deneyleri
- Tuz püskürtme deneyleri, min. 1000 saat
- TS EN ISO 2409 Boyalar ve vernikler, çapraz kesme deneyi
- TS 2311 EN ISO2178 Manyetik metaller üzerindeki manyetik olmayan kaplamalar, kaplama kalınlıklarının ölçülmesi, manyetik yöntem
- 2011/65/EU Tehlikeli maddelerin kısıtlanması yönetmeliği
- RoHS Uygunluğu
- TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları, güvenlik- Bölüm 1: genel kurallar - CE uygunluğu

### ERATline 400P Serisi Dikili Tip Perfore Kapılı Server Kabinetler 26U, 36U, 42U, 47U G600 x D1000 mm

- Modüler vidalı çok bükümlü metal RAL 9005 Siyah renk epoksi polyeester boya uygulaması yapılmıştır.
- 26U, 36U, 42U, 47U yüksekliklerde, perfore ön kapılı, derinlik 1000 mm olarak üretilmektedir. Ön perfore kapak ve arka perfore panel tipi tek nokta kilitlemeli silindirik kilittir. Yan kapaklar dışardan kilittir, açılabilir, sökülebilir.
- 2 set (4 adet) 19" cihaz montaj dikmesi önde ve arkada derinlik boyunca kaydırılabilir, U numara işaretleri serigrafı ile cihaz montaj dikmeleri üzerinde yazılıdır.
- Alt kısımda micro jointli kablo giriş bölümü ve üst şase fırçalı veya plastik kapamalı kablo giriş alanı mevcuttur.Saha uygulamasında gerekirse alt kablo girişi sürgülü kablo geçiş paneli takılabilir, aksesuar olarak tedarik edilmektedir.
- Pasif havalandırma sağlayan üst fan montaj alanı söz konusudur. 2'li veya 4'lü fan modülü monte edilebilir.
- Ön kapak, %63 çok bükümlü monoblok metal perfore kapaktır.
- Maksimum yük taşıma kapasitesi 600kg'a kadardır.
- 4 adet M10 pinyon ayak sevkiyat konfigürasyonuna dahildir. İstendiği takdirde tekerlek grubu montajlanabilir.

Maksimum Yük Taşıma Kapasitesi: 600 kg.



Standart



Opsiyonel Aksesuar



# 19" ERATline 400P Serisi


Dikili Tip Kabinetler

Geniřlik: 600 mm

Derinlik : 1000 mm



Erat Kabinetler ve Aksesuarları

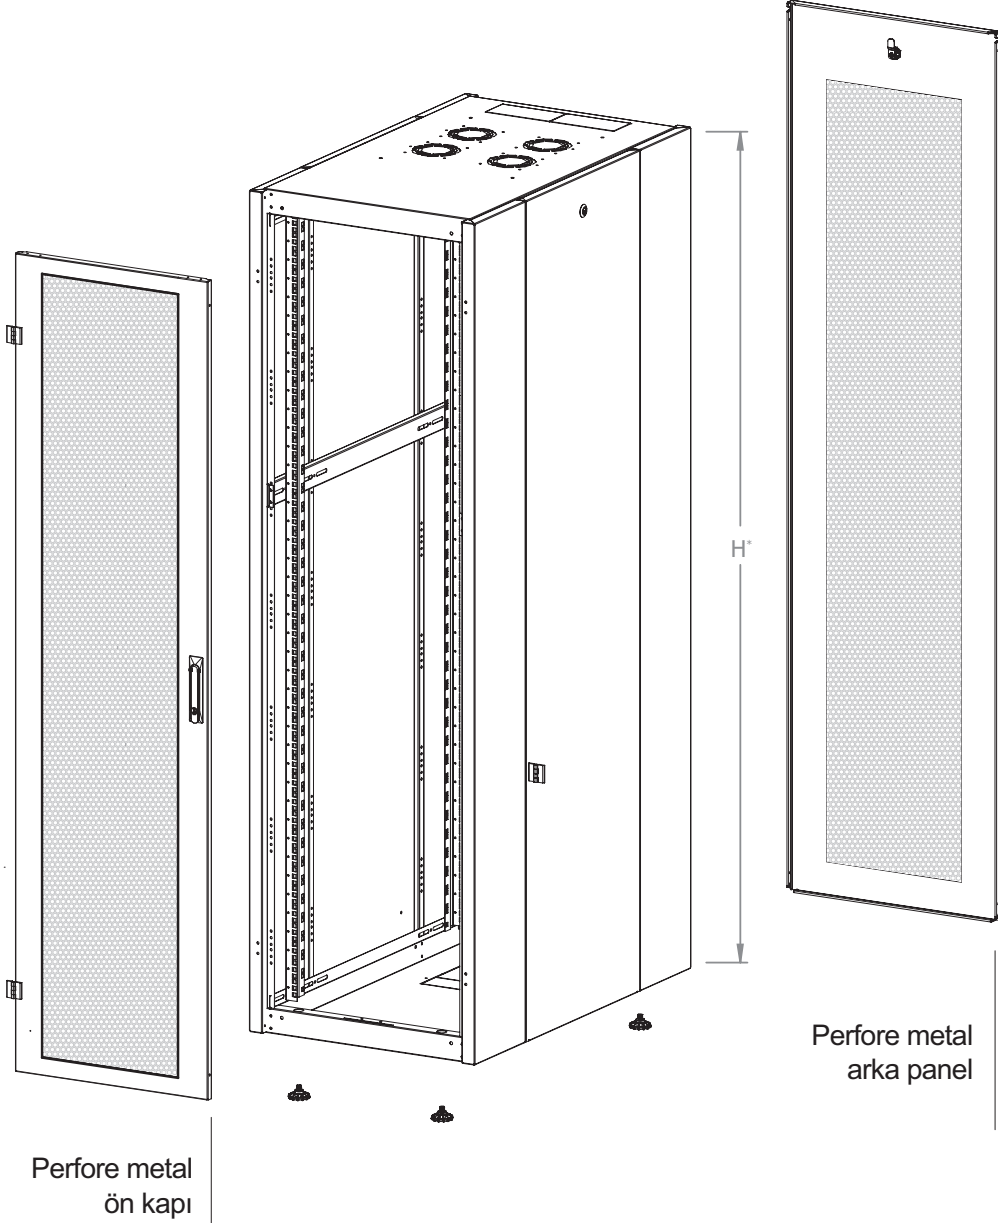

## 19" ERATline 400P Serisi Dikili Tip Kabinetler G600 x D1000 mm

Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
600x1000x1299	650x1050x1309	26U G600 x D1000 mm Dikili Tip Kabinetler, Perfore Kapılı
600x1000x1744	650x1050x1754	36U G600 x D1000 mm Dikili Tip Kabinetler, Perfore Kapılı
600x1000x2010	650x1050x2020	42U G600 x D1000 mm Dikili Tip Kabinetler, Perfore Kapılı
600x1000x2232	650x1050x2242	47U G600 x D1000 mm Dikili Tip Kabinetler, Perfore Kapılı

\*Y ölçüsünün değerini ürün ölçüleri sütunundaki verilerden yararlanarak öğrenebilirsiniz.