

19" ERATline 500-I Safebox (Indoor) Dahili Ortam IP55 Kabinetler

Geniřlik: 600 mm

Derinlik: 300/450/600 mm



Kalite Standartları:

ISO 9001:2015 Kalite Güvence Sistemi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Ürün Test ve Uygunluk Standartları:

- TSE:EN 61587-1 Elektronik donanım için mekanik yapılar
- IEC 60917 ve IEC 60297 serileri için deneyler
- Soğuk, kuru sıcaklık ve yaş sıcaklık (çevrimli): EN61587-1/4.2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-30
- Kabinler ve raflar için kaldırma deneyleri: EN61587-1/5.2.1
- Kabinler ve raflar için bükülmezlik deneyleri: EN61587-1/5.2.2
- Kabinler için titreşim ve mekanik darbe deneyleri: EN61587-1/5.3.1, EN61587-1/5.3.3, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
- Topraklama: EN61587-1/6.2
- Yanmazlık: EN61587-1/6.3
- IP koruma Sınıfı (IP Kodu): IP55, EN61587-1/6.4 ve EN60529
- IK koruma Sınıfı (IK Kodu): IK07; TS EN 62262 (Eski No: TS EN 50102+A1)
- TS EN 13501-1+A1 Yapı mamülleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma, boya yanmazlık dayanımı
- TS EN ISO 9227 Yapay atmosferlerde korozyon deneyleri
- Tuz püskürtme deneyleri, min. 1000 saat
- TS EN ISO 2409 Boyalar ve vernikler, çapraz kesme deneyi
- TS 2311 EN ISO2178 Manyetik metaller üzerindeki manyetik olmayan kaplamalar, kaplama kalınlıklarının ölçülmesi, manyetik yöntem
- 2011/65/EU Tehlikeli maddelerin kısıtlanması yönetmeliği RoHS Uygunluğu
- TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları, güvenlik- Bölüm 1: genel kurallar - CE uygunluğu



Duvarda Maksimum Yük Taşıma Kapasitesi: 300 kg.



ERATline 500-I Serisi Safebox (Indoor) Dahili Ortam IP55 Kabinetler 7U, 9U, 12U, 16U G600 x D300/450/600 mm Yekpare Gövdeli, Kaynaklı, Metal RAL 7035 Polyester

• Yekpare gövdeli kaynaklı, metal RAL 7035 polyester outdoor boya uygulaması yapılmıştır. 7U ve 9U modelleri tek nokta kilitleme kelebek kilittir, 12U ve 16U ikişer adet tek nokta kilitlemeli kelebek kilittir. Kelebek kilitleme merkezinde silindirik anahtarla açılan kilit göbeği barındırır. 1set (2 adet) 19" cihaz montaj dikmesi sevkiyat konfigürasyonuna dahildir. Alt kısım filtrelili temiz hava girişi ile 4 adet PG21 takılabilir kör tapalıdır. Üst panel pasif havalandırma ve sıcak hava çıkışı için filtrelidir. İstendiğinde fan takılabildiği gibi aksesuar olarak fan ve termostat takılı 1 li fan ünitesi sevk edilebilmektedir. Duvar montaj kulakçıkları dahildir. Duvar montaj vidaları duvar tipine göre değişiklik gösterdiğinden sevk konfigürasyonuna dahil değildir. 1 adet sarı/yeşil topraklama kablosu dahildir.

• Ön kapak ile ana gövde arasındaki topraklamayı temin etmek içindir. Ön kapak komple metal, poliüretan aromatik dökme contalıdır. Bu sayede EN 60529 IP54/IP55 koruma sınıfına sahiptir. Pasif havalandırma ya da fanlı havalandırma yapılmadığı takdirde metal kapamalarla kapatılarak IP66 koruma sınıfı sağlanmaktadır.

• Maksimum yük taşıma kapasitesi duvarda 300 kg, yerde 800kg'dır. İhtiyaç durumunda, baza siparişi ile zemine montaj etmeye uygun hale getirilebilir.


• Geniřlik G:600mm, derinlik D:300 mm, 450 mm, 600 mm olmak üzere 7U, 9U, 12U ve 16U boylarında üretilmektedir. Arka panel iç yüzeyine taban sacı aksesuar olarak alınarak 19" rack tipi olmayan endüstriyel veya elektrik malzemelerini monte edebilirsiniz.

19" ERATline 500-I Safebox (Indoor)

Dahili Ortam IP55 Kabinetler


Genişlik: 600 mm

Derinlik: 300/450/600 mm

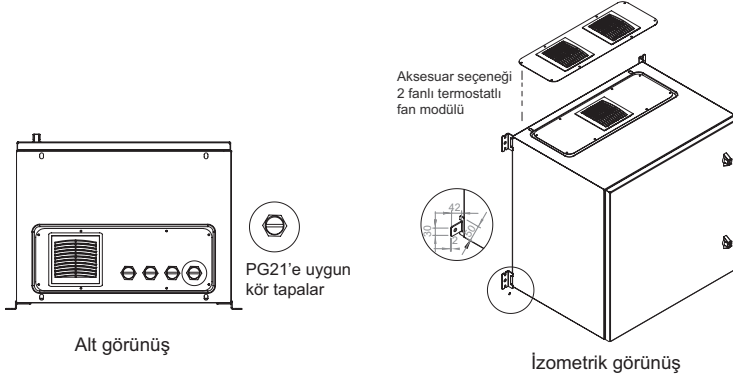


Alt görünüş


İzometrik görünüş

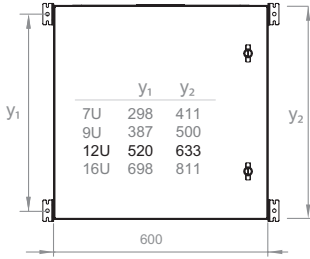


Ön görünüş




Yan görünüş

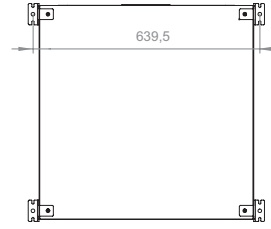


Arka görünüş

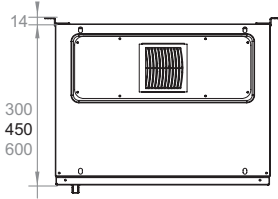


Üst görünüş



Aksesuar seçeneği
- 2 fanlı termostatlı
fan modülü

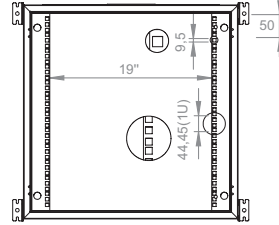

İç görünüş - ön



İç görünüş - yan

19" ERATline 500-I Safebox (Indoor) IP55 G600 x D300 mm Kabinetler		
Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
600x300x411	650x350x429	7U 19" G600 x D300 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet
600x300x500	650x350x516	9U 19" G600 x D300 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet
600x300x633	650x350x651	12U 19" G600 x D300 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet
600x300x811	600x350x829	16U 19" G600 x D300 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet

19" ERATline 500-I Safebox (Indoor) IP55 G600 x D450 mm Kabinetler		
Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
600x450x411	650x500x429	7U 19" G600 x D450 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet
600x450x500	650x500x516	9U 19" G600 x D450 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet
600x450x633	650x500x651	12U 19" G600 x D450 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet
600x450x811	600x500x829	16U 19" G600 x D450 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet


19" ERATline 500-I Safebox (Indoor) IP55 G600 x D600 mm Kabinetler		
Ürün Ölçüleri GxDxY mm	Paket Ölçüleri GxDxY mm	Ürün Açıklaması
600x600x411	650x650x429	7U 19" G600 x D600 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet
600x600x500	650x650x516	9U 19" G600 x D600 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet
600x600x633	650x650x651	12U 19" G600 x D600 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet
600x600x811	600x650x829	16U 19" G600 x D600 mm (Indoor) Dahili IP55 Kabinet

19" ERATline 500-I Safebox (Indoor) Dahili Ortam IP55 Kabinetler Aksesuarlar



Analog Termostatlı Fan Modülü- 220 VAC


Kategori	Ölçüler GxDxY mm	Ürün Açıklaması
Aksesuar	495x175x50	Tekli Fan Modülü Termostatlı, Filtreli
Aksesuar	495x175x50	İkili Fan Modülü Termostatlı, Filtreli



ERATline 500 Safebox Kabinetler için Montaj Plakaları

Kategori	Ölçüler GxDxY mm	Ürün Açıklaması
Aksesuar	k: 1 mm Y:350 mm G:575 mm	7U Montaj Plakası, Çinko Kaplamalı
Aksesuar	k: 1 mm Y:400 mm G:575 mm	9U Montaj Plakası, Çinko Kaplamalı
Aksesuar	k: 1 mm Y:570 mm G:575 mm	12U Montaj Plakası, Çinko Kaplamalı
Aksesuar	k: 1 mm Y:748 mm G:575 mm	167U Montaj Plakası, Çinko Kaplamalı

Kabinetin arka panelinin iç yüzeyine monte edilmektedir.
Endüstriyel cihazlar, elektrik komponentler, DIN rayları montajına olanak verir.

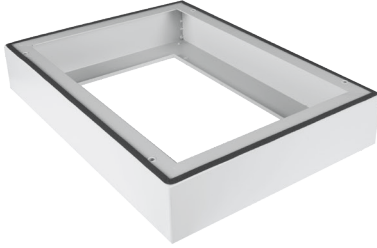

Zemin Montaj Uygulamaları için Bazalar

Kategori	Ölçüler GxDxY mm	Ürün Açıklaması
Aksesuar	600x300x100	Baza Y:100 mm G:600 x D300 RAL 7035 Açık Gri
Aksesuar	600x450x100	Baza Y:100 mm G:600 x D450 RAL 7035 Açık Gri
Aksesuar	600x600x100	Baza Y:100 mm G:600 x D600 RAL 7035 Açık Gri