


## Fiber Optik Ek Kutusu - Tip 3

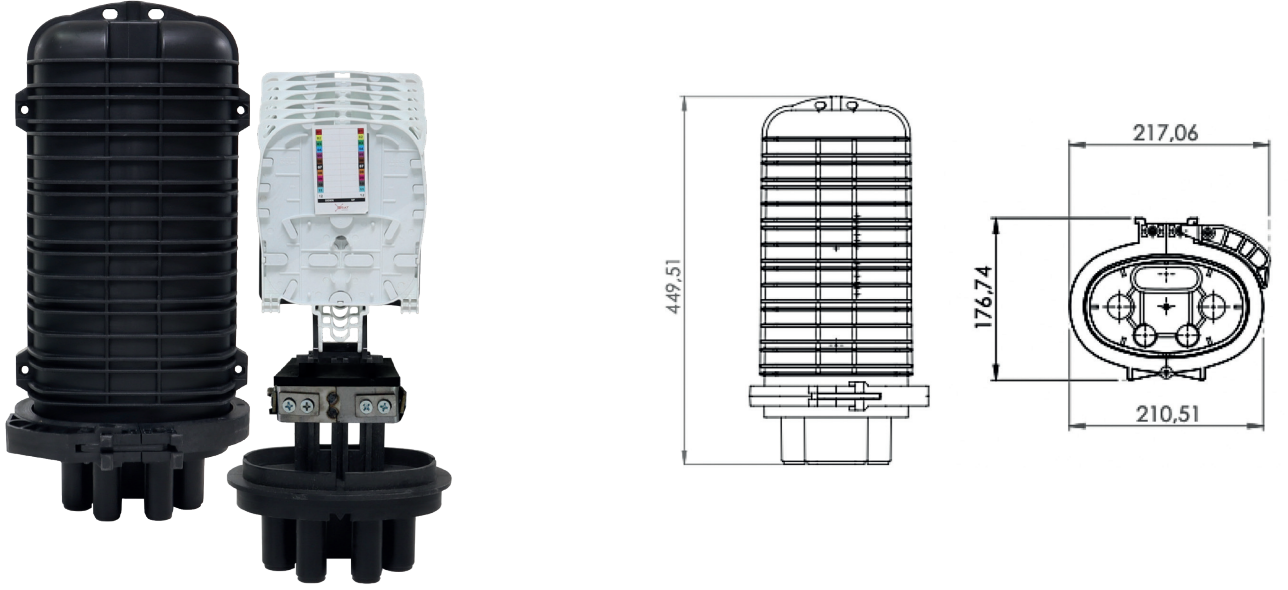

### Özellikler

Fiber optik ek kutusu, havai ve doğrudan toprağa gömülü uygulamalarda optik kablo liflerini eklemek ve branşlamak için yaygın olarak kullanılır. Ek Kutusu basit bir iç yapıya sahiptir. Ek Kutusu kolay kurulumu ve kolayca açılıp kapatılabilecek, basınca dayanıklı ve su sızdırmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kutu montajı için özel bir eğitim gerekmemektedir.

Kutu uzun ömürlüdür ve anti-UV malzemeleriyle yüksek kalitede plastikten imal edilmiştir. Kaliteli ve uzun servis ömrüne sahip bir ek kutusudur.

Her bir Ek kasetinde 12 adet fiber eki yapılabilmekte maksimum 6 kasetli ek kutusun da 72 porta kadar ek yapılabilmektedir.

### PARAMETRELER

Malzeme	Kutu kubbe + ana gövde : Polypropylene(PP) Kelepçe : Polyamide (PA)Fiber Ek Kasetleri : ABS
Uygulanabilir Kablo Çapları (mm)	Oval port: Ø10 -Ø25 6 yuvarlak port: Ø6 - Ø25
Port sayısı	1 oval port + 4 yuvarlak port = 6 giriş
Kasetteki maksimum ek kapasitesi	12 fiber (tek fiber lifi)
FO Ek Kutusu maksimum kapasitesi	72 fiber (tek fiber lifi)
Sızdırmazlık Tipi	( IP-68 ) FO Ek Kutusu ile Kablo portları arasında Isı Büzüşmeli Hortum sağlanmaktadır.
Boyutlar (mm)	535x çap 271 mm
Ağırlık (kg)	Bütün aksesuarları ile birlikte 72 fiber ek kutusu 4.3kg